corega CG-BARSX らくらく導入ガイド

このたびは、「CG-BARSX」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は、本商品でインターネットに接続するまでの手順を紹介しています。本書と付属の「Q&A」を合わせてご覧になり、正しい設置・操作を行ってください。

このCD-ROMを使うと…

- インターネットをはじめるための設定がかんたんにできます。
- 「同梱品一覧」や「各部の名称と機能」がご覧になれます。

本商品には「かんたんスタート」CD-ROMが付いています

1 ルータ（親機）をパソコンとモデムにつなぎます

接続図

注意 本商品をお使いになる前に、モデムにパソコンを接続して使用されていた場合は、モデムの電源を切り、30分ほどたってから接続してください。

右図のように、ルータをパソコンとモデムにつなぎましょう。

1 LANケーブルを、BARSXのWANポートとモデムのLANポートに接続します。
ルータをブリッジとしてお使いになる場合は、付属の「Q&A」をご覧いただき、本商品をスイッチングハブとしてご使用ください。

2 パソコンとBARSXのLANポートをLANケーブルで接続します。

3 本体にACアダプタを接続します。

2 「かんたんスタート」をパソコンに入れます

「かんたんスタート」CD-ROMをパソコンに入れると、自動的に次の画面が表示されます（しばらく待っても表示されない場合は、「マイコンピュータ」のCD-ROMアイコンをダブルクリックしてください）。
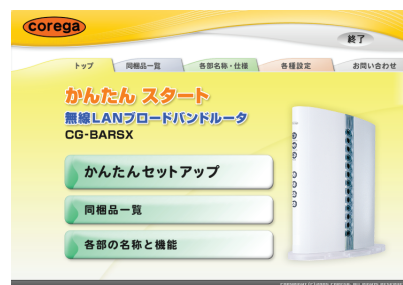
※このボタンを押すと「同梱品一覧」をご覧になれます。

※このボタンを押すと「各部の名称と機能」をご覧になれます。

裏面に続きます

3 ルータに自分の環境を登録します

① 次の順番に画面のボタンを押します。

①はじめにこのボタンを押し、表示された画面をお読みください

②次にこのボタンを押します

② 「基本設定」ボタンを押し、表示される画面にしたがって手順をすすめます。
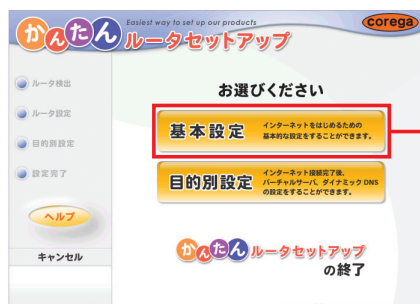
このボタンを押します

Windows XP SP2でお使いの場合、手順の途中で「このプログラムをブロックし続けますか?」という警告画面が表示される場合があります。そのときは、「ブロックを解除する」を押してください(弊社にて動作を確認しております)。

これで設定完了です

「かんたんスタート」CD-ROMを使わない場合

「かんたんスタート」CD-ROMを使わないでルータの設定をすることもできます。その場合は、次の手順にしたがってください。

1. 本製品に接続したパソコンで、Internet Explorerを起動します。
2. Webブラウザのアドレス入力欄に「192.168.1.1」と入力し、キーボードの「Enter」キーを押します。
3. ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されたら、ユーザ名の欄に「root」と入力し、パスワードは何も入力せずに[ログイン]ボタンを押します。
4. ルータの設定画面が表示されます。
5. 左側のメニューから「簡単設定」を押して、表示された画面にしたがって手順をすすめます。

これ以降の詳しい手順については、コレガホームページより「取扱説明書」をダウンロードしてご覧ください。

製品仕様

■WAN仕様	
サポート規格	IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)
ポート	RJ-45×1
■LAN仕様	
ポート	RJ-45×4
■電源部	
ACアダプタ	
定格入力電圧	AC100V(50/60Hz)
定格入力電流	280mA
■環境条件	
動作時温度/湿度	0~40℃/90%以下(結露なきこと)
保管時温度/湿度	−20~60℃/95%以下(結露なきこと)
■外形寸法(本体のみ)	41(W)×113(D)×152(H)mm(突起部含まず)
■質量	260g(スタンド、ACアダプタを含まず)

工場出荷時の設定

■管理者設定		
ユーザ名		root
パスワード		(設定なし)
システム名		CG-BARSX
■ネットワーク設定		
IPアドレス		
ルータ機能解除スイッチ	変更可	192.168.1.1
	解除	192.168.1.220
サブネットマスク		255.255.255.0

おことわり

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

2005年10月 初版